
PUNTO ACCESO WIFI6 INT AX6000 TP-LINK EAP683 UR

Ref.: 732EAP683U

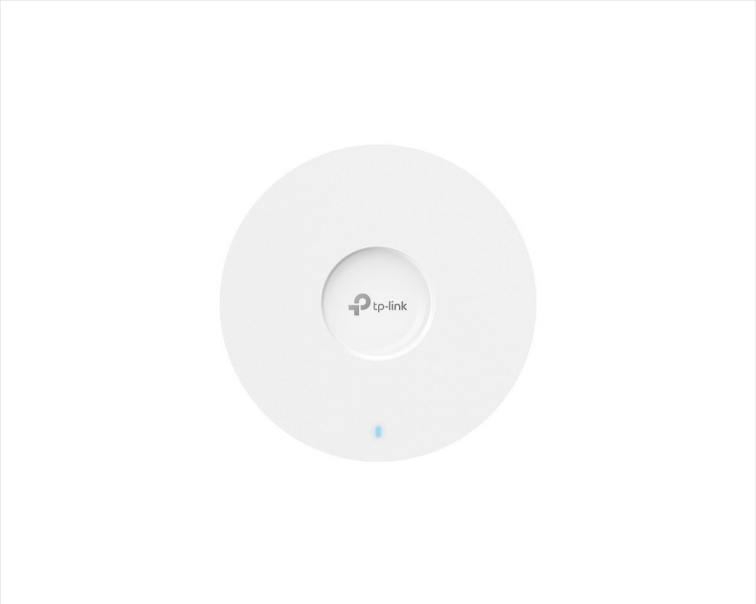

Descripción

Velocidad Ultrarrápida. Hasta 1148 Mbps en 2,4 GHz y 4804 Mbps en 5 GHz, para alcanzar un total de 5952 Mbps† Cobertura Inalámbrica de Gran Alcance. Antenas internas de doble banda con gran potencia de transmisión y 4×4 MIMO. Técnología Wi-Fi 6. Compatible con HE160 y 1024-QAM.‡ Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube. Omada Mesh. Permite la conectividad entre diferentes puntos de acceso Omada para crear una red de gran al cance y cobertura.§ Compatibilidad con PoE+. Admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para tener una mayor libertad de instalación además de alimentación CC (adaptador de corriente no incluido).