


CABLE RISER 09 48F CFOI-BLI-UBA2 LSZH INT.AJUS.FK

Ref.: 8159850019

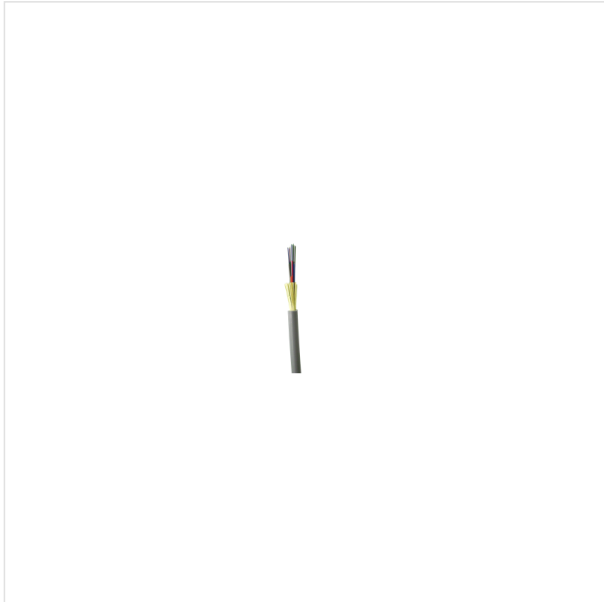

Características técnicas

TIPO CPR	DCA
TIPO FIBRA	OS2 MONOMODO
Nº DE FIBRAS	48
CUBIERTA METÁLICA	NO
ENTORNO	EXTERIOR
TIPO DE TUBO	HOLGADO UNITUBO

Descripción

Cable óptico totalmente dieléctrico de tipo ajustada. Compuesto por 8 micro-tubos con 6 fibras cada uno. Las fibras ópticas poseen revestimiento primario en acrilato. Sobre el conjunto de los micro-tubos lleva una capa de elementos de tracción de hilos dieléctricos. La cubierta externa es de material termoplástico no propagador a la llama.