PUNTO ACCESO WIFI6 INT TECHO AX3000 TP-LINK EAP653

Ref.: 732EAP6530

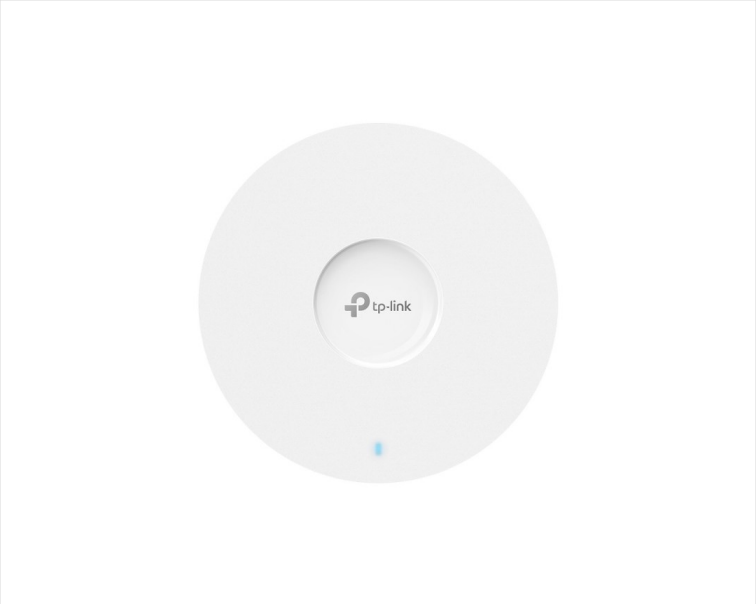

Descripción

Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta 2402 Mbps en 5GHz y 574 Mbps en 2,4GHz, para alcanzar un total de 2976 Mbps†. Redes de Alta Eficiencia. Más de 250 dispositivos conectados a la vez de manera estable y sin cortes. Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube. Ancho de Banda de 160 MHz. Reduce las interferencias y duplica el espectro de red disponible en un solo flujo con HE160‡. Omada Mesh. Permite la conectividad entre diferentes puntos de acceso Omada para crear una red de gran al cance y cobertura§. Roaming sin cortes. Los dipositivos conectados a la red se conectan automáticamente al punto de acceso que mejor cobertura puede ofrecer sin perder la conexión§ Compatibilidad con PoE+. Admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para tener una mayor libertad de instalación.