
PUNTO ACCESO WIFI6 INT TP-LINK EAP650

Ref.: 732EAP6500

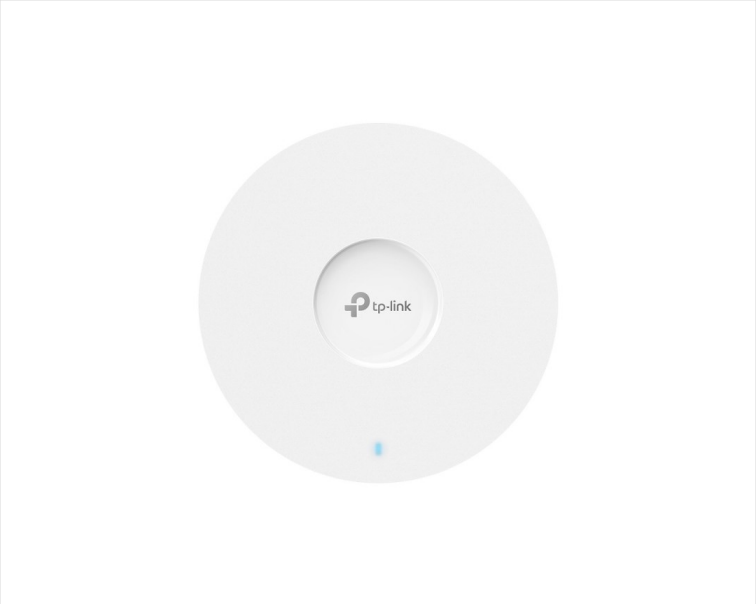

Descripción

Wi-Fi 6 velocidades ultrarrápidas. Hasta 2402 Mbps en 5GHz y 574Mbps en 2.4GHz para alcanzar un total de 2976 Mbps. † Redes de Alta Eficiencia. Más de 250 dispositivos conectados a la vez de manera estable y sin cortes. Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube. Ancho de Banda de 160 MHz. Reduce las interferencias y duplica el espectro de red disponible en un solo flujo con HE160. ‡ Roaming sin cortes. Los dipositivos conectados a la red se conectan automáticamente al punto de acceso que mejor cobertura puede ofrecer sin perder la conexión. § Omada Mesh. Permite la conectividad entre diferentes puntos de acceso Omada para crear una red de gran al cance y cobertura. § Compatibilidad con PoE+. Admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para tener una mayor libertad de instalación. Diseño. ultradelgado: ?160 mm × 33,6 mm. El diseño elegante brinda más agilidad.