


PUNTO ACCESO WIFI6 INT TP-LINK EAP613

Ref.: 7320EAP613

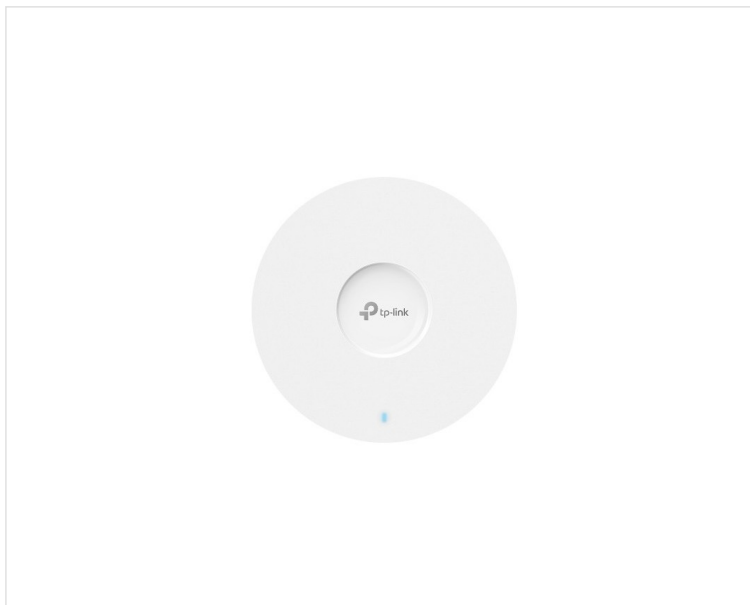

Descripción

Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. 1201Mbps en 5 GHz y 574Mbps en 2,4 GHz para alcanzar un total de 1775Mbps†. Redes de Alta Eficiencia. Más dispositivos conectados pueden disfrutar de velocidades más rápidas. Gestión Centralizada. Control total de la red desde la nube a través de la interfaz de usuario web o la aplicación Omada. Roaming sin cortes. Los dispositivos conectados a la red se conectan automáticamente al punto de acceso que mejor cobertura ofrece sin perder la conexión. Omada Mesh. Permite la conectividad entre diferentes puntos de acceso Omada para crear una red de gran alcance y cobertura. Compatibilidad con PoE+. Admite alimentación a través de Ethernet para tener una mayor libertad de instalación, o con el inyector TL-POE160S1. Tamaño ultradelgado. Diseño minimalista con un diámetro de 160mm y 33,6mm de altura. Red de invitados segura. Con hasta 16 SSID, el acceso a una red paralela protege la red principal.